ACパワーディストリビューター TD2000

連動や外部制御が可能なシステムラック用電源です。AC100V出力コンセント(連動×13・非連動×5)

■主な特長

1. 電源ON/OFF時のノイズによるスピーカー破損を防ぐディレイ回路
2. 多様なシステム構成を可能にするパワーコントロール端子
   - ・システムコントローラからリモートコントロールできます
   - ・本機を10台まで接続し、連動させることが可能です
   - ・本機に接続した機器の電源を一度に入/切可能です
   - ・一台を親機、他を子機として使用できます
   - ・非常放送時、本機の電源出力をカットするEMG入力端子が付いています
3. 過大電流をカットするサーキットブレーカ搭載
4. EIA19インチ標準ラックマウント可能
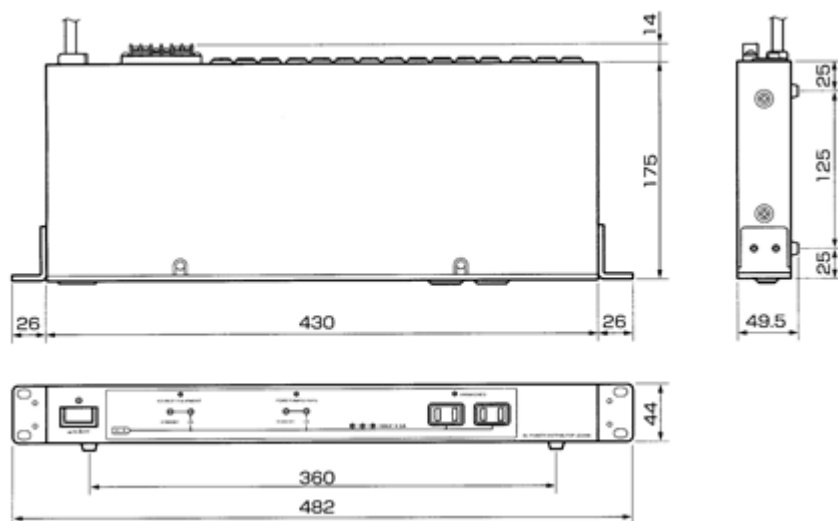
■主な仕様

電源電圧	AC100V（50/60Hz）
最大定格電流	A系統＋B系統＋C系統の合計　14.9A
ターンオン時間	A系統　約0秒
	B系統　約3秒
ターンオフ時間	A系統　約6秒
	B系統　約0秒
出力コンセント	A系統：連動×9
	B系統：連動×4
	C系統：非連動×5（フロントパネル面含む）
EMG入力端子(AC OUT OFF端子)	最大入力定格電圧　35V
	入力電圧　通常時　3～30V
	非常時　1.0V以下
	通常入力電流　1mA
I/O端子	最大入力定格電圧　35V
	入力電圧　ON時　3～30V
	入力電圧　OFF時　1.0V以下
	通常入力電流　1mA以下
	出力電源　ON時　4.0V～5.0V
	出力電源　OFF時　0.4V以下
リモート入力端子	メーク接点入力
	ON時許容残留電圧 2.0V以下
	ON時電流 2.0～8mA
	OFF時端子電圧 3.5V以上
子機入力端子	メーク接点入力
	ON時許容残留電圧 2.0V以下
	ON時電流 2.0～8mA
	OFF時端子電圧 3.5V以下
スイッチ出力端子	スイッチON時 コモン端子とショート
	スイッチOFF時 オープン
消費電力	10W
外形寸法	430(W)×44(H)×175mm(D)（突起含まず）
質量	2.2Kg
付属品	取扱説明書

ホームページURL　>>>　www.totsu.jp

東通産業株式会社
お客様ご相談窓口

TEL 03-6225-2361

●受付時間　9:00～17:30(土･日･祝日、および弊社休業日を除く)
●FAX　03-6214-1738
●E-Mail　info@totsu.co.jp

本社営業部	〒106-0032 東京都港区六本木5-13-11	(03)5572-7911
千葉支店	〒263-0022 千葉県千葉市稲毛区弥生町2-15	(043)253-9331
神奈川支店	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-6-7	(045)662-5421
武蔵野支店	〒185-0021 東京都国分寺市南町2-1-31青木ビル	(042)322-8811
茨城支店	〒310-0803 茨城県水戸市城南3-6-3	(029)221-5105
大阪支店	〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-30 谷町八木ビル7階704号室	(06)6966-1570
埼玉ｵﾌｨｽ	〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-18 タナカビル6F	(048)650-0511
厚木ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-14-1 ソニー株式会社厚木ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ内	(046)230-0226

カタログ記載内容2015年6月現在